TECHNISCHE INFORMATIONEN / VERLEGEHINWEISE

Kährs LT Produkte eignen sich hervorragend für die Verlegung von großen zusammenhängenden Flächen. Die besondere Dimensionsstabilität der Produkte sowie die präzise ausgeführte Verbindungstechnik der Click Produkte sorgen für optimalen Zusammenhalt der Elemente. Dennoch sind je nach Produktkategorie und Verlegeart folgende Parameter zu beachten:

RIGID CLICK 5mm / 6mm / Herringbone – Schwimmende Verlegung

- In länglichen Räumen (Flure / Korridore) empfehlen wir längs zu verlegen
- Die Verlegung durch Türdurchgänge soll in Dielenlängsrichtung erfolgen
- Ein Versatz der Stirnstöße zwischen benachbarten Reihen von mind. 1/3 der Elementlänge ist erforderlich
- Bei beheizten Untergründen muss die gesamte zusammenhängende Fläche gleichmäßig beheizt werden
- Der Unterboden muss gemäß DIN 18365 (Deutschland) und unter Berücksichtigung der jeweils gültigen Normen vorbereitet werden. Der Untergrund muss trocken, fest und tragfähig sein und den Ebenheitsanforderungen gemäß Kährs-Verlegeanleitung (3mm Abweichung bei Messlänge 2m bzw. 2mm bei 1m bzw. 1,2mm bei 0,25m) entsprechen
- Bei der Verlegung auf nicht gespachtelten Fliesenbelägen muss eine Überschneidung der Stoßfugen mit den Fliesenfugen vermieden werden
- Gebäudebewegungsfugen müssen durch ein geeignetes Übergangsprofil in den Oberbelag übernommen werden
- Bei durchgehender Verlegung durch mehrere Räume darf die schwimmende Fläche nicht durch schwere Möbel in Ihrer Bewegungsfähigkeit eingeschränkt werden (z.B. Einbauküche / Aquarien / Wasserbetten)
- Die schwimmende Fläche muss umlaufend zu allen festen Bauteilen eine Anschlussfuge von mind. 10mm bzw. bei Räumen größer 10 Meter eine Fuge von 1,0 mm pro Meter Fußboden-Breite/-Länge aufweisen (Beispiel: Breite der zusammenhängenden Fläche 12m x 1,0mm = Anschlussfuge 12mm)

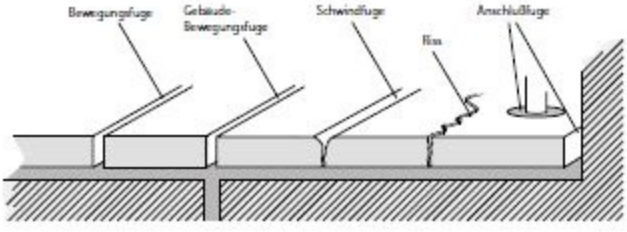

Beispiele zur schwimmenden Verlegung ohne Trennfuge:

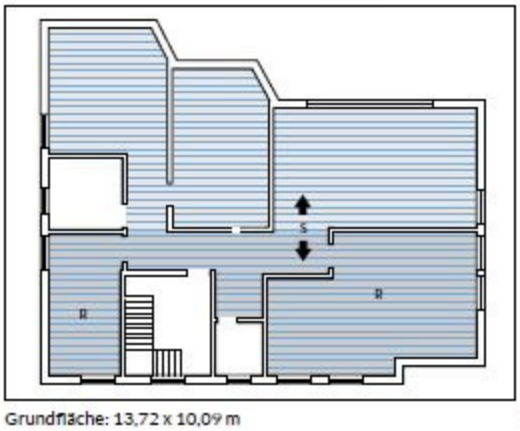

Grundfläche: 13,72 x 10,09 m

Grundfläche: 11,26 x 12,89 m

S: Hier wurde mit der Verlegung begonnen.
E: Hier wurde die Verlegung abgeschlossen.
R: Rückwärts verlegte Teilflächen.